

### Obermaterial

Eine bi-axial ausgerichtete, glänzend metallisierte Polypropylenfolie mit Drucklack für gute Farbverankerung.

Basisgewicht	46 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	51 µm	ISO 534

### Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

### Träger

BG40 Weiß, ein superkalandriertes Glassinepapier.

Basisgewicht	61 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	54 µm	ISO 534

### Laminat

Gesamtdicke	124 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-20°C to 80°C	

### Klebstoffleistung

S692N ist ein transparenter, permanent haftender Klebstoff mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit kombiniert mit guten Klebkrafteigenschaften, auch auf unpolaren Oberflächen.

### Anwendung und Einsatzbereich

Anwendungen liegen überwiegend in Marktsegmenten in denen biegesteife Behälter, wie beispielsweise Glas oder PET eingesetzt werden. Sie beinhalten Luxusartikel, wie Spirituosen, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sowie Auto-Schmierstoffe, bei denen qualitativ hochwertige Blickfangetiketten gefordert sind. Aufgrund der Steifigkeit der Folie ist Vorsicht geboten bei der Verklebung auf unregelmäßigen Untergründen oder bei Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Quetschbarkeit erforderlich ist.

### Verarbeitung & Druck

Die metallisierte drucklackierte Folie kann mit allen gebräuchlichen Drucktechniken bedruckt werden, einschließlich Flexo-, Sieb-, Offset-, Buch-, Seidensieb-, Tiefdruck sowie Heiß- oder Kaltfolienprägung. UV-, wasserbasierende und lösemittelbasierende Farben können verwendet werden. Der Drucklack wurde für eine optimale Farbhaftung entwickelt.

Eine Inline Coronabehandlung wird nicht empfohlen. Das Obermaterial ist auch für den Thermotransferdruck geeignet. Fragen Sie Ihren Druckfarbenhersteller nach den geeigneten Druckfarben, Folien und Bändern für Ihre Anwendung. Das Material weist hervorragende Passereigenschaften auf, vor allem beim Durchlaufen einer Vielzahl von Druckstationen.


### Sonderfreigaben

Der Klebstoff entspricht den Anforderungen der europäischen Lebensmittelrichtlinien und –gesetzgebung, FDA 175.105 und den deutschen Empfehlungen XIV des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Der Klebstoff ist zugelassen für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und solchen fettigen Lebensmitteln, die einem Reduktionsfaktor von mind. 3 unterliegen.

## AL942

### Fasson®

### PP LIGHT TOP SILVER - S692N-BG40WH

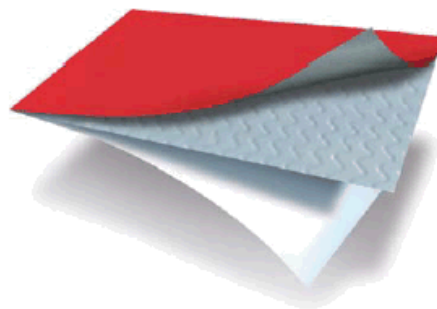

PP LIGHT TOP SILVER

S692N

BG40WH

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen.*

*Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Lagerfähigkeit

2 Jahre unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT  
(20-25°C; 40-50%RH)

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat.

Ab Lieferdatum wird für einen Zeitraum von einem Jahr wird garantiert, dass Avery Dennison Produkte bezüglich des Materials und der Verarbeitung frei von Mängeln sind. Sollte Avery Dennison innerhalb dieses Zeitraums ein Mangel gemeldet werden, wird das Unternehmen das Bestehen eines solchen prüfen und gegebenenfalls bestätigen. Darauf folgend wird Avery Dennison nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es das mangelhafte Produkt kostenfrei ersetzt oder eine Kompensation in Form einer Gutschrift leistet - in einer Höhe, die Avery Dennison als angemessen betrachtet. Über den Ersatz des Wertes der Mangelware hinaus ist eine Haftbarmachung oder Verpflichtung Avery Dennisons für direkt oder indirekt entstehende Schäden ausgeschlossen.



JEGLICHE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG, EGAL OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, OB BEZÜGLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER BEZÜGLICH EINES ANDERWEITIGEN ASPEKTS, WIRD AUSGESCHLOSSEN. OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DURCH EINEN BEFUGTEN AVERY DENNISON VERTRETER KANN EINE BEFREIUNG, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG ODER MODIFIZIERUNG DER OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT GELTEND GEMACHT WERDEN.

### GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

©2013 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.